


En ağır şartlar altında!

- Dövülebilir sfero döküm gövde
- Çelik kapaklı
- Sola dönüş sağlayan iki yönlü kondulet (LL tip)
- Sol ve Alt kısımda iki adet dişli delikli
- Sıvı sızdırmaz contalı
- IMC boru ile kullanıma uygundur
- Kolay kablo çekimi sağlar
- Ağır hizmet tipi
- Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelerle dayanıklı



Teknik Özellikler

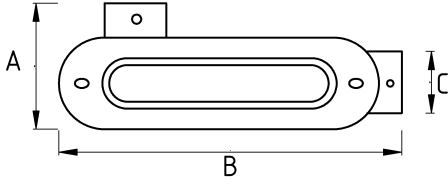

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N570616	1/2"							
N570621	3/4"						0,612	10.00
N570626	1"						1,036	20.00
N570635	1 1/4"							
N570640	1 1/2"						2,147	12.00
N570652	2"							
N570663	2 1/2"							
N570678	3"							
N570702	4"							