


En ağır şartlar altında!

- Dövülebilir sfero döküm gövde
- Çelik kapaklı
- Sağa dönüş sağlayan iki yönlü kondulet (LR tipi)
- Sağ ve Alt kısımda iki adet dişli delikli
- Sıvı sızdırmaz contalı
- IMC boru ile kullanıma uygundur
- Kolay kablo çekimi sağlar
- Ağır hizmet tipi
- Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelerle dayanıklı



Teknik Özellikler

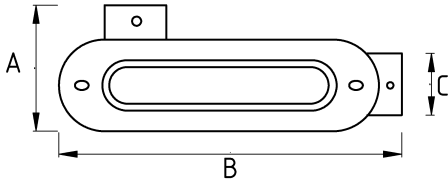

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N572616	1/2"							
N572621	3/4"						0,705	8.00
N572626	1"						0,902	20.00
N572635	1 1/4"							
N572640	1 1/2"						2,140	12.00
N572652	2"							
N572663	2 1/2"							
N572678	3"							
N572702	4"							