

## Çizilmeyen oksitlenmeyen 90° dirsek!

- Çinko – alüminyum alaşımı 90 derece gövde
- Galvaniz kaplamalı
- Harici tip
- Yağlara, dış hava şartlarına dayanıklı
- BF, BS, BN model çelik spiral borularla kullanıldığında IP50
- LT model çelik spiral boru ile kullanıldığında IP67
- Çelik somunu ile beraber
- Pano giriş – erkek tip




IP65

-25 C

+70 C

### Teknik Özellikler

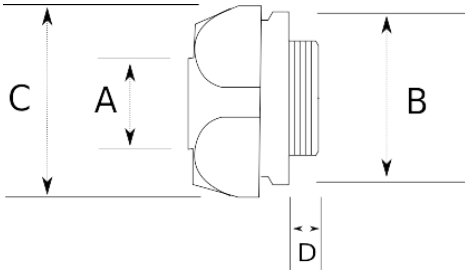

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
L390613	1/2"	13.00					0,050	50.00
L390616	1/2"	16.00					0,089	50.00
L390621	3/4"	21.00					0,111	30.00
L390626	1"	26.00					0,167	10.00
L390635	1 1/4"	35.00					0,269	10.00
L390640	1 1/2"	40.00					0,358	5.00
L390652	2"	52.00					0,576	4.00
L390663	2 1/2"	63.00					1,198	2.00
L390678	3"	78.00					1,843	1.00
L390702	4"	102.00						